

Aufbauanleitung - Ronja

Art.-Nr.: 01-0-02-005


Kleines Rückzugspodest mit Rollenspielanlässen.



Version 1.0 | Juni 2025 | © Kameleon

1. Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise

	Produktbeschreibung	4
	Altersempfehlung	4
	Technische Daten	4
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
	Rechtliche Vorgaben	4
	Allgemeine Sicherheitshinweise Um Schäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie	die Anleitungen! 4
	Reinigung und Pflege	5
	Wartungs- und Kontrollarbeiten	6 - 7
	Teilebezeichnung	8
	Mitgelieferte Teile	9
	Das brauchen Sie für den Aufbau	10
2.	Vor Montage beachten	
	Den richtigen Aufstellort wählen: Freistehend/Wandstehend	11
3.	Aufbauanleitung	
	Schritt 001 - Schritt 003	12 - 14
	Modifikation am Produkt	15

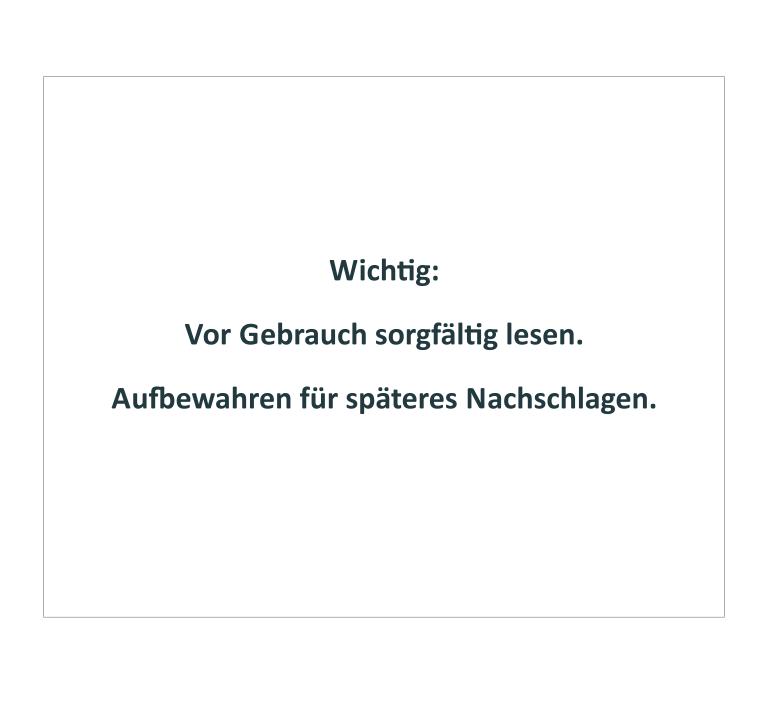

1. Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kleines Rückzugspodest mit Rollenspielanlässen. Sitz- und Aufstiegsstufe auf einem Baumstammabschnitt aufgelagert, hausartig gestalteter Rückzugsort auf zweiter Ebene, mit zahlreichen Blickbezügen, darunter Höhlenbereich; Dach aus Multiplexbrettern, an den Seiten organisch geschwungen und mit verschiedenen Sichtschlitzen.

TECHNISCHE DATEN

Maße (L x B x H): ca. 140 x 85 x 136 cm

Gesamtgewicht: 65 kg Max. Belastung: 150 kg

ALTERSEMPFEHLUNG

Ab 6 Monaten unter fachlicher Aufsicht eines Erwachsenen.

Ab 18 Monate im Privatbereich unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Bis 6 Jahre.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Spielen, Rückzug, Trainieren und Üben der motorischen Fähigkeiten und Überwinden von Stufen.

RECHTLICHE VORGABEN

• Gefertigt in Anlehnung an die DIN EN 1176-1:2024-05 und die DGUV Regel 102-602 Stand Juli 2019. Eine Abnahme für das Podest ist durch den Betreiber vorzunehmen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE Um Schäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Anleitungen.

- Das Rückzugspodest ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Nicht im Außenbereich verwenden, um Funktionsbeeinträchtigungen oder Schäden zu vermeiden.
- Das Dach ist nicht zum Bespielen oder Beklettern vorgesehen. Unsachgemäße Nutzung kann zu Unfällen oder Schäden führen. Kinder über den sicheren Umgang mit dem Produkt informieren und gegebenenfalls beaufsichtigen.
- Für Kinder unter 3 Jahren ist die Nutzung des Produkts nur unter ständiger Aufsicht einer geeigneten Aufsichtsperson zulässig. Beaufsichtigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherstellen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Damit Sie lange Freude an Ihren Ronja-Podest haben ist eine **regelmäßige Pflege und Reinigung** selbstverständlich.

Gewachste Oberflächen aus Holz

dürfen nur nebelfeucht und mit geeigneten Pflegemitteln für Hartwachsoberflächen und keineswegs nass gewischt werden. Umliegende Bereiche ebenfalls vorsichtig wischen, um Nässe im Sockelbereich der Podeste zu vermeiden! Gröbere Verschmutzungen an Holz lassen sich sehr gut mit Spiritusreiniger (Glasreiniger) oder dem Reiniger aus dem Pflegeset entfernen. Bitte beachten sie unbedingt die im Pflegeset beiliegende Anleitung! Je nach Beanspruchung und Nutzung ist in Abständen eine Überarbeitung der Oberfläche zu erwägen (partiell).

Acrylglasfenster

leiden unter scharfen Reinigungsmitteln oder harten Schwämmen sofort. Wir empfehlen eine Reinigung mit feinen und fusselfreien Tüchern (z.B. Brillenputztücher aus Baumwolle), um Kratzer zu vermeiden.

Eventuelle Riss- und Spanbildungen im Holz oder Plattenmaterial

können mit Schleifpapier entfernt bzw. entgratet werden. Anschließend die Oberfläche durch sachgerechtes Auftragen von OSMO-Hartwachs-Öl aufbereiten.

^{*}Das Pflegeset können sie telefonisch unter +49 9229 32896-99 bestellen.



Weitere Informationen zu Reinigung und Pflege finden Sie in unserer Bedienungs- und Pflegeanleitung auf unserer Website www.kameleon.de unter Downloads im Bereich 5 Wartungs- und Bedienungsanleitungen.

www.kameleon.de/downloads

WARTUNGS- UND KONTROLLARBEITEN

Kontroll- und Wartungsarbeiten sind von geeigneten, befähigten und ausgebildeten Personen durchzuführen, die mit gesundem Menschen- und Sachverstand den Bestand beurteilen können. Es gelten bei den Prüfungen die aktuellen DIN Vorschriften und Empfehlungen der Unfallkassen (DGUV).

Sichtkontrolle (visuelle Routine-Inspektion / aufmerksames Nutzen der Anlage)

Alle starren und beweglichen Teile müssen regelmäßig durch eine Sichtkontrolle überprüft werden. Das geschieht täglich bzw. mindestens wöchentlich zur Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich als Folge von Vandalismus oder aus Überbeanspruchung ergeben können, beschädigte Hölzer oder Acrylgläser. Beschädigte Materialien sind sofort auszutauschen, bzw. der entsprechende Bereich bis dahin zu sperren.

Verschleißkontrolle (operative Inspektion)

Alle Teile müssen regelmäßig einer Funktionskontrolle unterzogen werden. Alle 1-3 Monate muss eine Überprüfung der Spielgeräte und die Behebung von Abnutzungserscheinungen stattfinden. Absturzsicherungen, Aufstiege und Podeste sind auf Festigkeit und Verschleiß zu kontrollieren. Dazu zählt auch die Kontrolle der Fallschutzmaßnahmen in Spiel- und Sicherheitsbereichen.

Unter anderem soll kontrolliert werden:

- Beschädigung oder Verschleiß an Hölzern und Acrylgläsern
- Befestigung angeschraubter Elemente
- Konstruktive Schraub- und Steckverbindungen der Platten und Böden

Wichtiger Hinweis: Holz ist ein Naturwerkstoff.

Es kann sich durch klimatische oder mechanische Einwirkungen in Form und Maßhaltigkeit verändern. Neu entstandene Risse in Baumstämmen müssen selbstständig durch die Einrichtung geschliffen/gebrochen werden. Bei stärkeren Veränderungen oder Verformungen ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen. Eventuell auftretende Beschädigungen, die die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen sind sofort zu beseitigen. Verschlissene Teile sollten bald möglichst erneuert werden. Bei größerer Abnutzung ist z. B. das erneute Wachsen von Holzteilen und der Austausch von Bodenbelägen sinnvoll, um die Lebensdauer des gesamten Spielpodestes zu erhöhen.

Gemäß der DIN EN 1176 unterliegen Kinderspielplätze und somit auch Spiel- und Bewegungsebenen oder Schlafräume in Kindertagesstätten einschließlich ihrer Geräte, Mobiliar und Freiflächen der einmal jährlichen Hauptinspektion. Sie dient zur Feststellung des allgemein betriebssicheren Zustandes der Anlage, der Einbauten und der Geräte.

Jahreskontrollen (Hauptinspektionen)


Spätestens alle 12 Monate ist zur Feststellung des sicherheitstechnisch einwandfreien Zustandes der Gesamtanlage eine Kontrolle der gesamten Konstruktion vorzunehmen. Dies hat durch einen geeigneten, eingewiesenen Fachmann zu geschehen (qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN SPEC 79161). Hierbei sind alle sichtbaren Verbindungen überprüfen. Alle Bestandteile sind auf Beschädigungen und Materialermüdung hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder zu ersetzen.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Angebot für einen Wartungsvertrag zu. Dieser deckt die visuelle und die operative Prüfung aller Einbauten von Kameleon Raumkonzepte GmbH & Co. KG ab, ersetzt allerdings nicht die jährliche Hauptinspektion durch einen "qualifizierten Spielplatzprüfer" nach DIN SPEC 79161.




www.kameleon.de/kontakt

TEILEBEZEICHNUNG

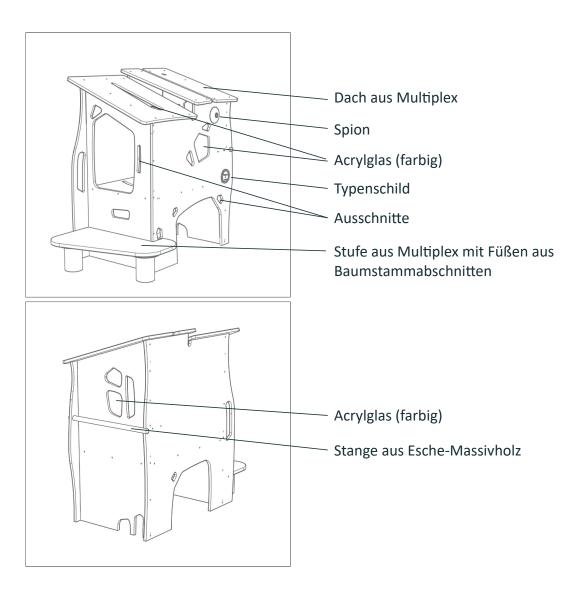


MITGELIEFERTE TEILE

1x Rückzugspodest



1x Stufe



4x Gewindeschraube



1x Inbusschlüssel



1x OSMO - Pflegeset



DAS BRAUCHEN SIE FÜR DEN AUFBAU

2 Personen



2. Vor Montage beachten


Den richtigen Aufstellort wählen: Freistehend/Wandstehend


WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH STÜRZE UND GLASBRUCH. Das Rückzugspodest kann als Aufstiegshilfe z.B. auf Möbel oder durch Fenster genutzt werden. Auf ausreichend Abstand zwischen Fenstern, Möbeln und Rückzugspodest achten! VORSICHT! KIPP- UND RUTSCHGEFAHR DES RÜCKZUGSPODESTS! Der Untergrund am Aufstellort muss eben und sauber sein, um einen sicheren Stand des Rückzugspodests zu gewährleisten.


VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR BEIM FALLEN/STÜRZEN. Der Mindestraum um das Rückzugspodest ist stets von

Hindernissen und Gegenständen frei zu halten, auf die man beim Fallen auftreffen kann.

Der Mindestraum um das Rückzugspodest beträgt 150 cm.











3. Aufbauanleitung


Schritt 001

WARNUNG! ERSTICKUNGS- UND VERLETZUNGSGEFAHR DURCH VERPACKUNGSMATERIAL UND VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE. Der Aufbau darf ausschließlich ohne Kinder durchgeführt werden.

- Lieferzustand. Verpackungsmaterial entfernen.
 Die Stufe vorsichtig aus dem Rückzugspodest drehen.
 Die Stufe umdrehen und mit den Füßen auf den Boden und außerhalb des Arbeitsbereichs stellen.

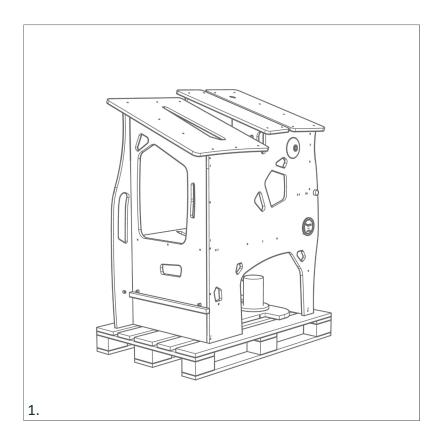







4. Aufbauanleitung


Schritt 002

HINWEIS! Ein Verschieben des Rückzugspodests direkt auf dem Boden, kann zu Kratzern auf dem Boden führen.

- Das Rückzugspodest an den gekennzeichneten Ausschnitten und der Stange greifen (mit 2 Personen) und anheben.
 Das Rückzugspodest an den gewünschten Aufstellort tragen.

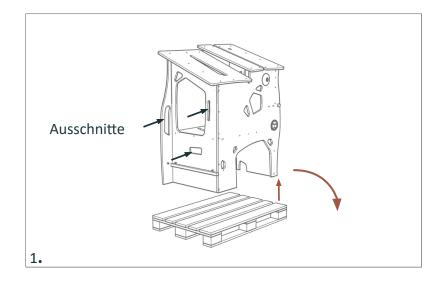




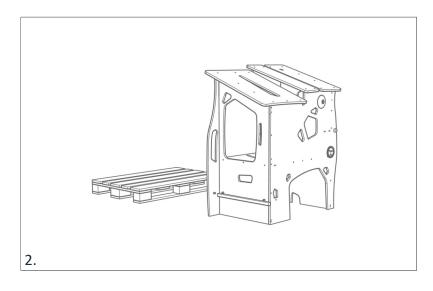



5. Vor Montage beachten

Schritt 003

- Die Stufe auf die Leisten am Rückzugspodest heben.
 Die Stufe von der Innenseite des Rückzugspodest mit den mitgelieferten Gewindeschrauben (M6x30mm) und dem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn festschrauben.

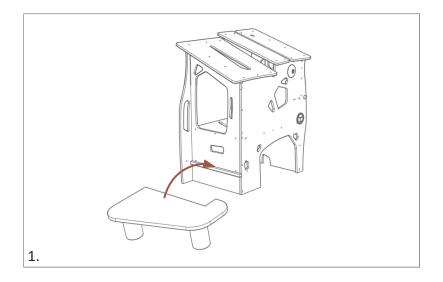

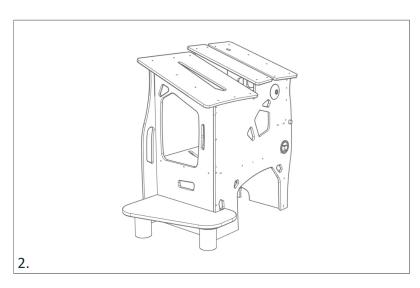



Modifikation am Produkt

WARNUNG! VERLETZUNGS- UND STRANGULATIONSGEFAHR DURCH NICHT ZUGELASSENE AN- ODER UMBAUTEN. Zusätzlich angebrachte Elemente können gefährliche Situationen verursachen – z.B. durch Verfangen oder Hängenbleiben – und zu schweren Verletzungen oder Strangulation führen. Keine An- oder Umbauten am Produkt vornehmen. Nur vom Hersteller freigegebene Zubehörteile verwenden.

Bauliche Veränderungen sind nur nach Absprache und nach schriftlicher Freigabe durch dem Hersteller erlaubt.

Durch eine Modifikation am Produkt erlischt die Haftung und die Produktgarantie.





www.kameleon.de

Am Gries 1 | 95336 Mainleus Telefon: +49 9229 32896-0 e-mail: info@kameleon.de

Standort Buchholz Maurerstraße 28 | 21244 Buchholz

Beratungs- und Bestellhotline:

+49 9229 32896-99 Mo-Do von 8 - 16 Uhr, Fr von 8 - 12 Uhr e-mail: vertrieb@kameleon.de

www.kameleon.de www.kameleon-shop.de







@ @kameleonraumkonzepte